



LE SPORT EN LIBERTÉ

DOSSIER TECHNIQUE SIGNALISATION FITNESS ET STREET WORKOUT

1° Description p. 2

2° Installation p. 3-4

A/ P.I.G. mural A0501A

B/ P.I.G. sur poteau A0501C

C/ Panneaux de consignes A0502, A0502A, A0502B

A Préambule

La première garantie pour s'assurer de la longévité d'un équipement et son utilisation en toute sécurité par tous, est de veiller à une installation en conformité avec les informations fournies dans ce présent guide, qui respectent les exigences de la norme NF EN 16630:2015. La réglementation impose notamment au gestionnaire des équipements :

- D'interdire l'accès à toutes personnes (en particulier les enfants) pendant l'installation le démontage ou la maintenance des équipements .

1) Le sol

Il convient de prendre en considération la stabilité du sol et de vérifier si la surface est plane.

2) Surfaces

-Pour toute installation, il convient de se référer aux indications du présent guide.

3) Le béton

Utilisation d'un béton armé dosé à 350kgs de CPJ 45 / m3 coulé à pleine fouille dans un sol naturel non remanié (remblais, terrain retourné, etc..).

Pour une installation sur toutes autres surfaces, nous consulter.

4) La signalisation obligatoire pour le Fitness et le Street Workout selon la norme NF EN 16630:2015

Un panneau d'information générale (réf. : A0501A ou A0501C) doit être installé de manière visible au niveau de chaque zone réservée aux modules d'entraînement physique.


Chaque équipement de la gamme Fitness et Street Workout est muni d'une plaque de consignes sur laquelle figurent les informations d'utilisations, ainsi que le marquage obligatoire.

B Ancrages

1) Creuser un trou correspondant aux dimensions des plots de béton indiquées pour chaque panneau avec poteau.

2) Couler un plot de béton par poteau afin d'effectuer le scellement.

3) Sécuriser l'accès des plots béton pendant le séchage.

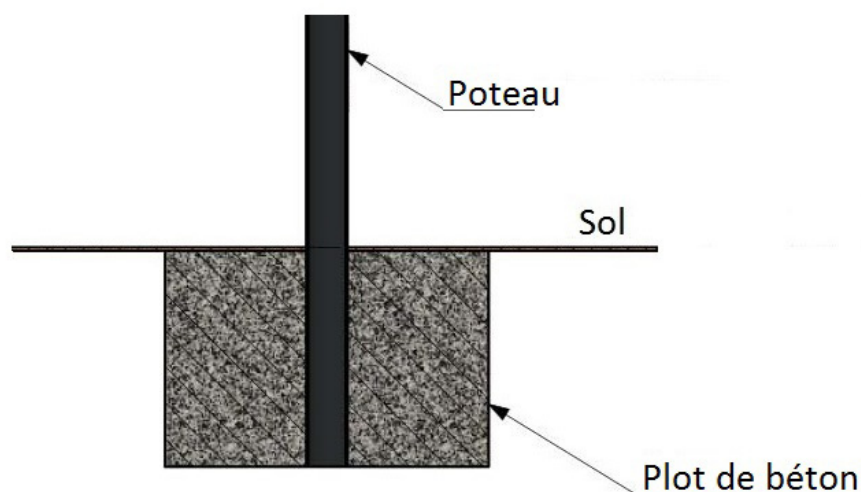

A Panneau d'information Générale Mural A0501A

Panneau d'affichage mural en dibond (stratifié pris en sandwich par deux plaques d'aluminium) de 800 x 600 x 3.5 mm, fond vinyle blanc (film protection anti UV). Visserie de fixation non fournie.



B Panneau d'information Générale sur Poteau A0501C

Panneau d'affichage en aluminium de 700 x 500 x 2 mm à bord plié, angles arrondis, 2 rails de fixation de 500mm, fond vinyle blanc (film protection anti UV). Poteau en acier galvanisé 80 x 40 mm avec obturateur. Livré avec bride en acier galvanisé de 80 x 40 mm, avec boulonnerie.

Hauteur : 205 cm hors sol (totale : 250 cm)
Longueur : 70 cm
Largeur : 4.2 cm
Poids total : 15 kg

Dimension bloc béton :
1 X 40 x 40 x 45 cm
Soit 0.07 m³



C Panneaux de consignes



Panneau de consignes d'utilisations au format A4, fixé sur une structure en acier traitée et thermolaquée, poteau de diamètre 6 cm. Positionné à côté d'un agrès ou entre les agrès (hors zone de sécurité de l'agres voir sur dossier technique de l'appareil). Permet une meilleure lecture et visibilité des consignes d'utilisations.

Panneau de consignes Simple A0502

Hauteur : 120 cm hors sol (totale : 150 cm)
Longueur : 15 cm
Largeur : 20 cm
Poids total : 7.5 kg

Dimension bloc béton :

1 X 30 x 30 x 30 cm
Soit 0.03 m³





Panneau de consignes Double A0502A

Hauteur : 120 cm hors sol (totale : 150 cm)
Longueur : 44 cm
Largeur : 20 cm
Poids total : 10 kg

Dimension bloc béton :

1 X 30 x 30 x 30 cm
Soit 0.03 m³



Panneau de consignes Triple A0502B

Hauteur : 120 cm hors sol (totale : 150 cm)
Longueur : 41 cm
Largeur : 47 cm
Poids total : 12.5 kg

Dimension bloc béton :

1 X 30 x 30 x 30 cm
Soit 0.03 m³

