



LE SPORT EN LIBERTÉ

# DOSSIER TECHNIQUE

## DUO PORTEUR POUSSEUR

réf. : M0312

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1° Description             | p. 2    |
| 2° Installation            | p. 3-8  |
| 3° Contrôle et Maintenance | p. 9-10 |
| 4° Garanties Fitpark®      | p. 11   |




## DUO PORTEUR POUSSEUR

réf. : M0312

### Exercice de Musculation



- Bouchon en acier soudé
- Tubes de construction origine UE

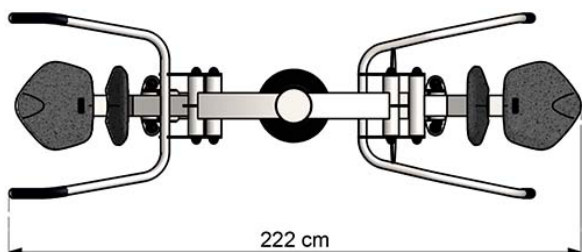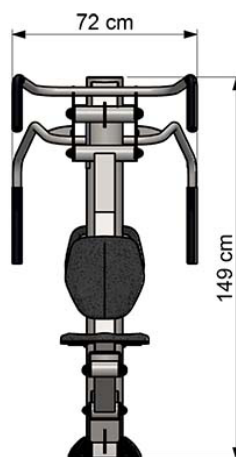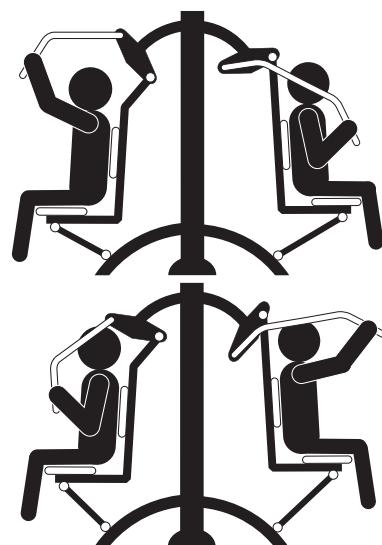

- Postes d'exercices : 2
- Dimensions en position extrême : L 228 cm - l 72 cm - H 172 cm
- Taille minimale et âge requis de l'utilisateur : 1m40 et 14 ans
- Poids de l'équipement: 120 kg
- Hauteur de chute libre : 0.48 m (voir «Espace de sécurité» en page 3)

## A Préambule

La première garantie pour s'assurer de la longévité d'un équipement et son utilisation en toute sécurité par tous, est de veiller à une installation en conformité avec les informations fournies dans ce présent guide, qui respectent les exigences de la norme EN 16630:2015. La réglementation impose notamment au gestionnaire des équipements :

- D'interdire l'accès à toutes personnes (en particulier les enfants) pendant l'installation le démontage ou la maintenance des équipements .
- De s'assurer du bon fonctionnement avant utilisation et de la stabilité des équipements à intervalles réguliers comme définis dans notre guide de maintenance.

### 1) Le sol

Il convient de prendre en considération la stabilité du sol et de vérifier si la surface est plane. Attention vérifier le tableau «Sol amortissant» afin de déterminer le type de sol, en fonction de la hauteur de chute libre autorisée.

### 2) Surfaces

- Les dimensions indiquées dans les pages produits prennent en considération les exigences normatives quand aux zones de sécurité.
- Pour toute installation, il convient de se référer aux indications du présent guide.

### 3) Le béton

Utilisation d'un béton armé dosé à 350kgs de CPJ 45 / m3 coulé à pleine fouille dans un sol naturel non remanié (remblais, terrain retourné, etc..).

Pour une installation sur toutes autres surfaces, nous consulter.

### 4) Signalisation

Chaque équipement est muni d'une plaque de consignes (option d'un panneau de consignes) sur laquelle figure les informations d'utilisations, ainsi que le marquage obligatoire. Les équipements peuvent être regroupés sur une zone ou être répartis sur un parcours, selon leurs dispositions la signalisation doit être adaptée :

#### - Signalisation obligatoire pour une zone réservée aux équipements d'entraînement physique


Selon la norme NF EN 16630:2015 : un panneau d'information générale (réf. : A0501A ou A0501C) doit être installé de manière visible au niveau de chaque zone réservée aux équipements d'entraînement physique.

#### - Signalisation obligatoire pour un parcours avec des équipements d'entraînement physique

Selon les normes S52-903:2009 et NF EN 16630:2015 : il convient qu'un panneau de départ décrivant le cheminement des équipements soit disposé en début de parcours (réf. : A0601D). Il est recommandé que le déroulement d'un parcours se fasse de façon progressive par rapport au niveau de difficulté. Chaque équipement doit être accompagné d'un panneau directionnel (réf. : A0603) si l'équipement qui le suit n'est pas visible. Un panneau d'arrivée (Réf. : A0603) doit être installé si le parcours n'est pas en boucle.

## B Espace de sécurité

- Les zones d'exercice ne doivent pas se chevaucher
- Les zones de sécurité peuvent se chevaucher

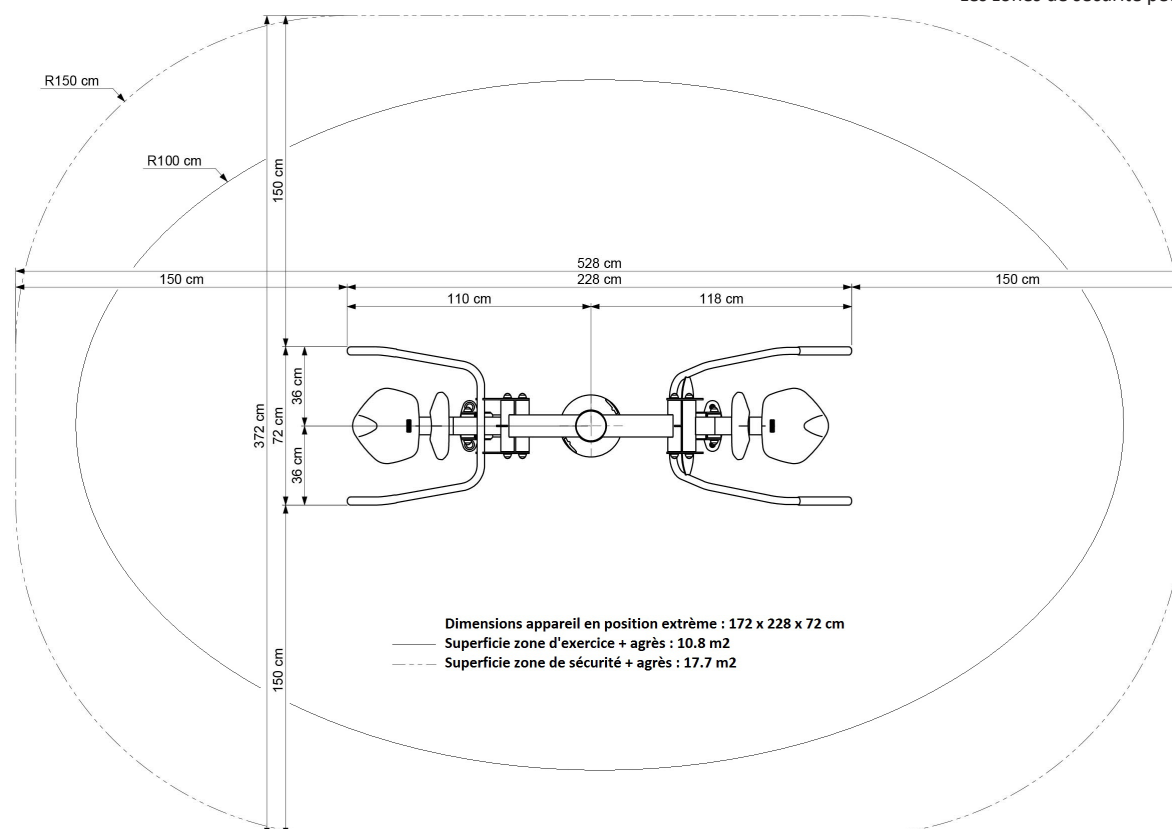

## C Sol Amortissant

| Hauteur de Chute Libre<br>H.C.L (cm) | Description du sol (voir 1°)                                                                                                                            | Epaisseur de couche<br>Minimale (cm) |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| de 0 à 100 cm                        | Béton/pierre                                                                                                                                            | 0 cm                                 |
|                                      | Surfaces avec enrobé bitumeux                                                                                                                           |                                      |
| de 101 à 120 cm                      | Terreau naturel                                                                                                                                         |                                      |
| de 121 à 150 cm                      | Gazon naturel                                                                                                                                           |                                      |
| de 151 à 200 cm                      | <b>Fragment d'écorces</b> : Ecorces de conifères réduites en morceaux granulométrie comprise entre 20 et 80 mm                                          | 20 cm                                |
|                                      | <b>Copeaux de bois</b> : Bois coupé mécaniquement (pas de matériaux dérivés du bois), sans écorce ni feuillage, granulométrie comprise entre 5 et 30 mm |                                      |
|                                      | <b>Sable</b> (voir 2° et 3°) : Granulométrie comprise entre 0,2 et 2 mm                                                                                 |                                      |
|                                      | <b>Gravier</b> (voir 2° et 3°) : Granulométrie comprise entre 2 et 8 mm                                                                                 |                                      |
| de 201 à 300 cm                      | <b>Fragment d'écorces</b> : Ecorces de conifères réduites en morceaux granulométrie comprise entre 20 et 80 mm                                          | 30 cm                                |
|                                      | <b>Copeaux de bois</b> : Bois coupé mécaniquement (pas de matériaux dérivés du bois), sans écorce ni feuillage, granulométrie comprise entre 5 et 30 mm |                                      |
|                                      | <b>Sable</b> (voir 2° et 3°) : Granulométrie comprise entre 0,2 et 2 mm                                                                                 |                                      |
|                                      | <b>Gravier</b> (voir 2° et 3°) : Granulométrie comprise entre 2 et 8 mm                                                                                 |                                      |

1°/ Pour les matériaux meubles particuliers, ajouter 100 mm à l'épaisseur de couche minimale.


2°/ Sans argile ni sédiments. La granulométrie peut être identifiée au moyen d'un essai au tamis, conformément à l'EN 933-1.

3°/ Non adapté aux modules d'entraînement physique qui nécessitent un positionnement sûr de l'utilisateur.


| Matériaux synthétiques amortissants (hors liste ci-dessus)<br>selon essai HIC, Norme NF EN 1177 |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Hauteur de Chute Libre<br>H.C.L (cm)                                                            | Epaisseur de couche Minimale (cm) |
| 120 cm                                                                                          | 3,5 cm                            |
| 140 cm                                                                                          | 4,5 cm                            |
| 160 cm                                                                                          | 5,5 cm                            |
| 180 cm                                                                                          | 6,5 cm                            |
| 210 cm                                                                                          | 7,5 cm                            |
| 250 cm                                                                                          | 9 cm                              |

## D Ancrage : Tabouret d'ancrage + fixation avec petites platines


- 1) Sur une surface plane, creuser un trou de 60 x 60 x 60 cm pour le tabouret d'ancrage et un deux trous de 30 x 30 x 30 cm pour la fixation des petites platines voir schéma ci dessous.
- 2) Positionner le tabouret d'ancrage SK0501 composé de 4 tiges filetées solidarisés à la platine de guidage dans le trou de 60x60x60 cm préalablement creusé. Positionner la platine pleine au niveau du sol.
- 3) Couler le béton dans le trou jusqu'au niveau de la platine, mettre la platine de niveau. Réaliser également les plots béton des petites platines.
- 4) Sécuriser l'accès des plots de béton pendant le séchage.
- 5) Après séchage du béton, percer les plots Béton destinés aux petites platines, avec une mèche à béton  $\varnothing 12$  sur une profondeur minimum de 7 cm, pour les chevilles M12 réf. SB0121(9). Bien nettoyer l'intérieur des trous.
- 6) Positionner la platine de l'équipement dans les 4 tiges filetées, mettre les rondelles plates, et visser fortement les écrous à l'aide d'une clé de 30 mm.
- 7) Pour les petites platines placer la chevilles M12, puis la base capuchon réf. SC0300B.N (10), la rondelle plate (11) et l'écrou M12 (12) sur la partie filetée de la cheville qui dépasse. Fixer à l'aide d'une clé de 19 mm, et positionner le capuchon SC0300C.N (13)
- 8) Positionner les caches platine au pied de l'équipement et bloquer par l'intermédiaire des boulons Réf. SB0112.

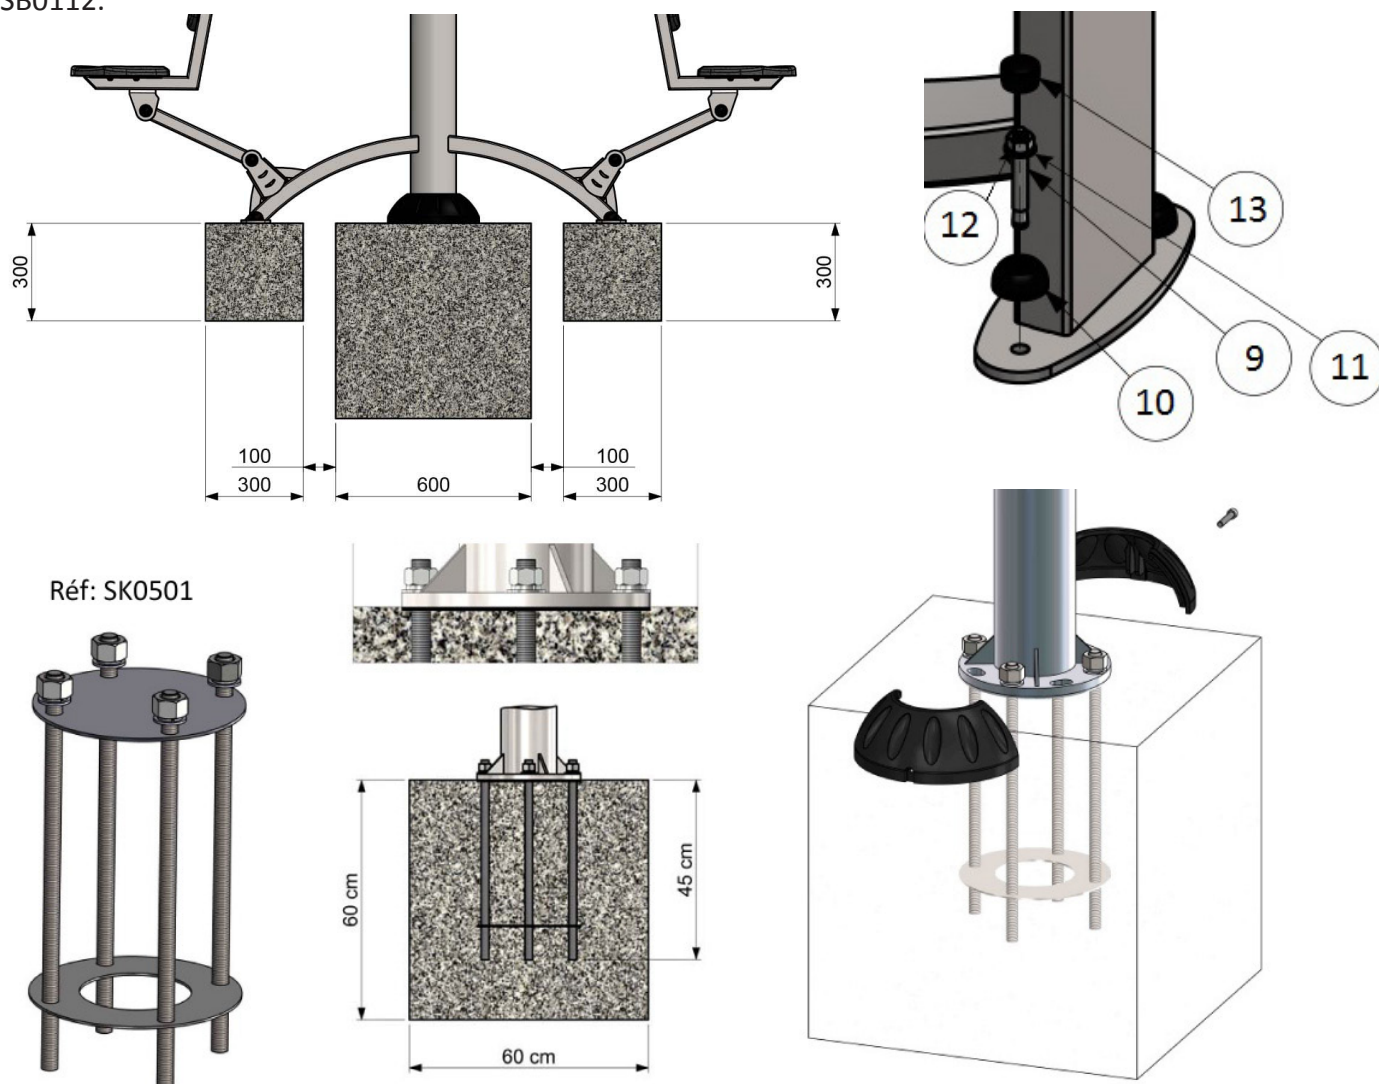


## E Nomenclature

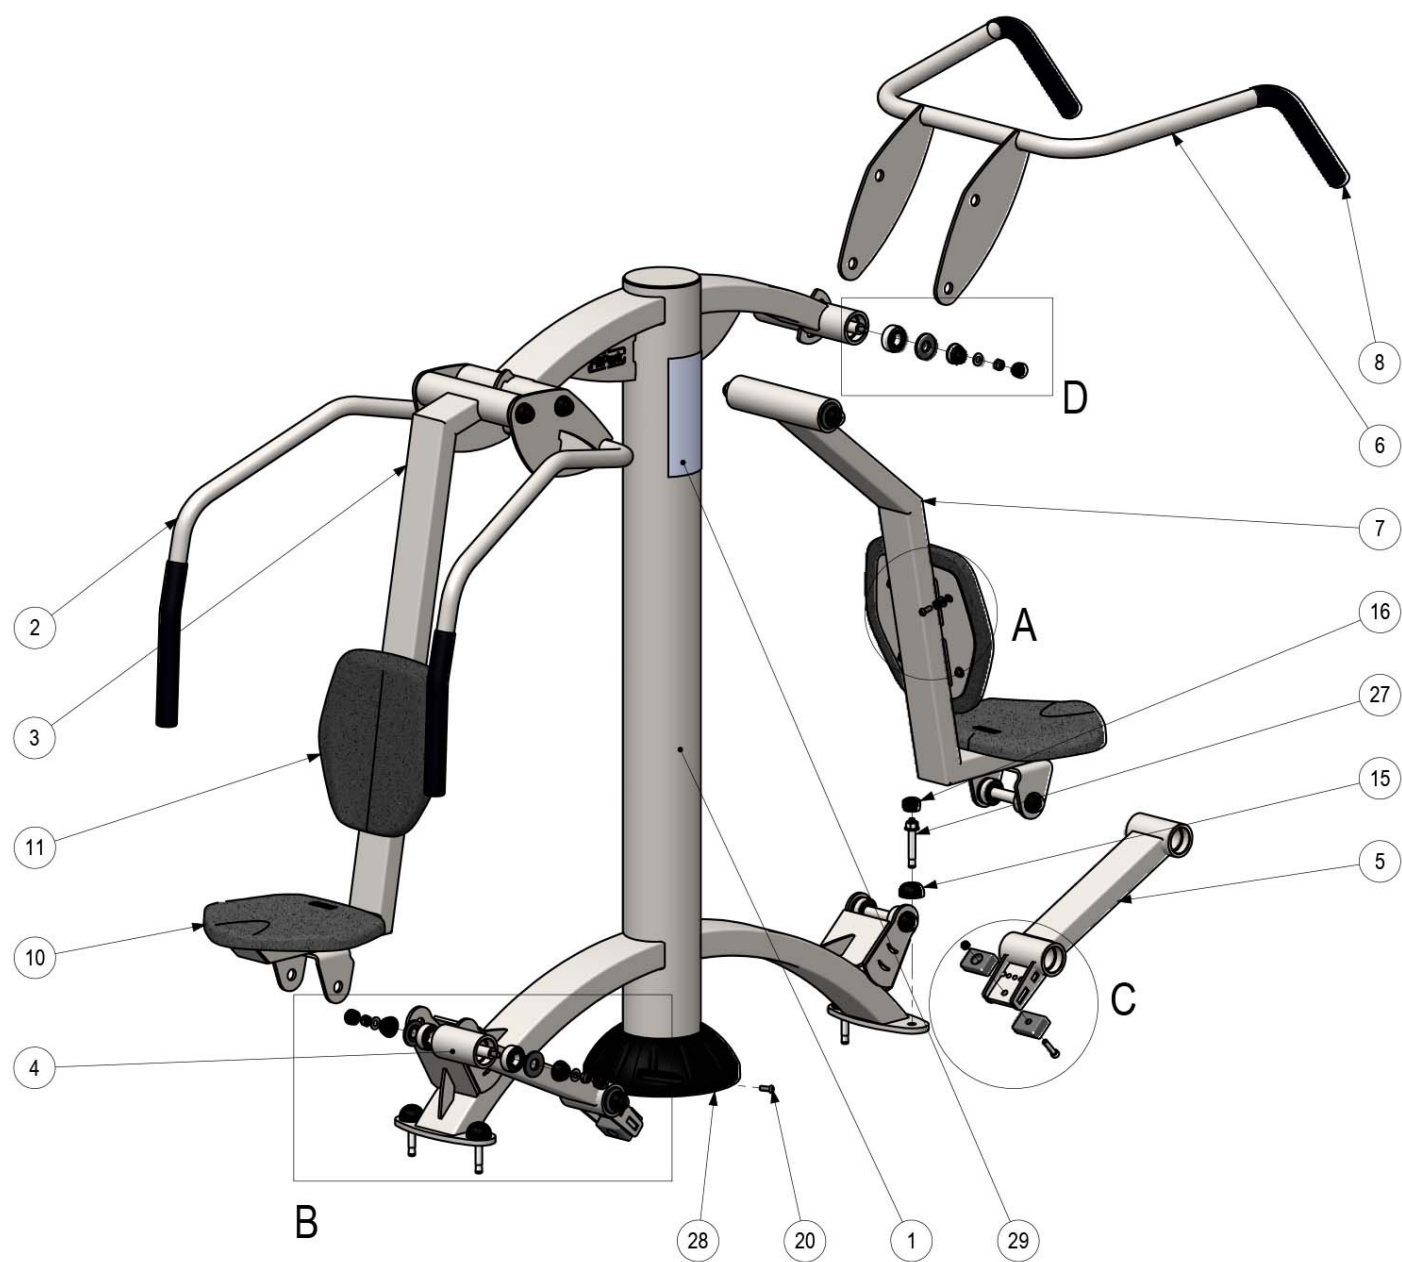



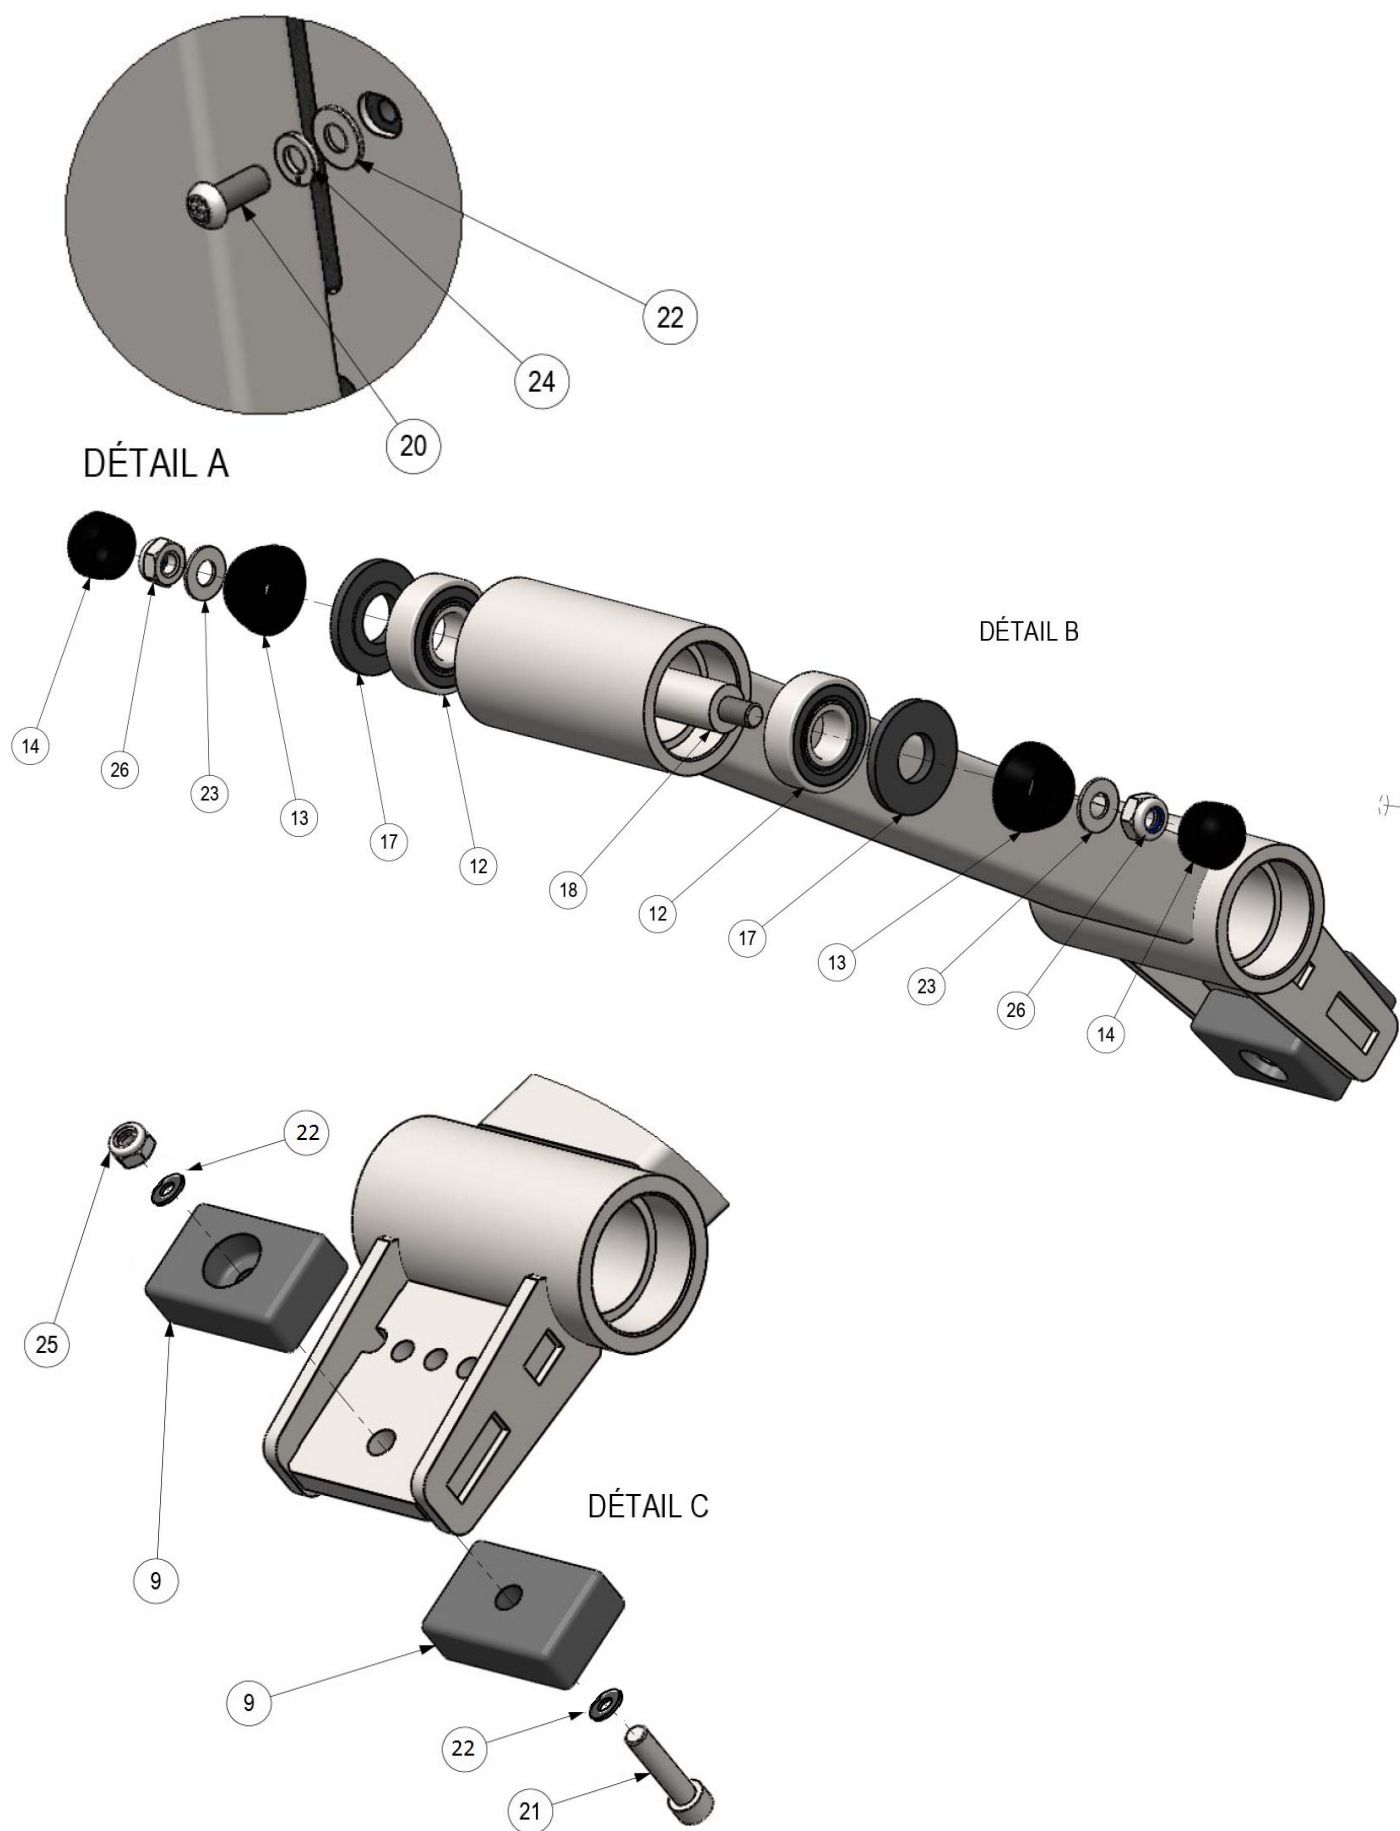

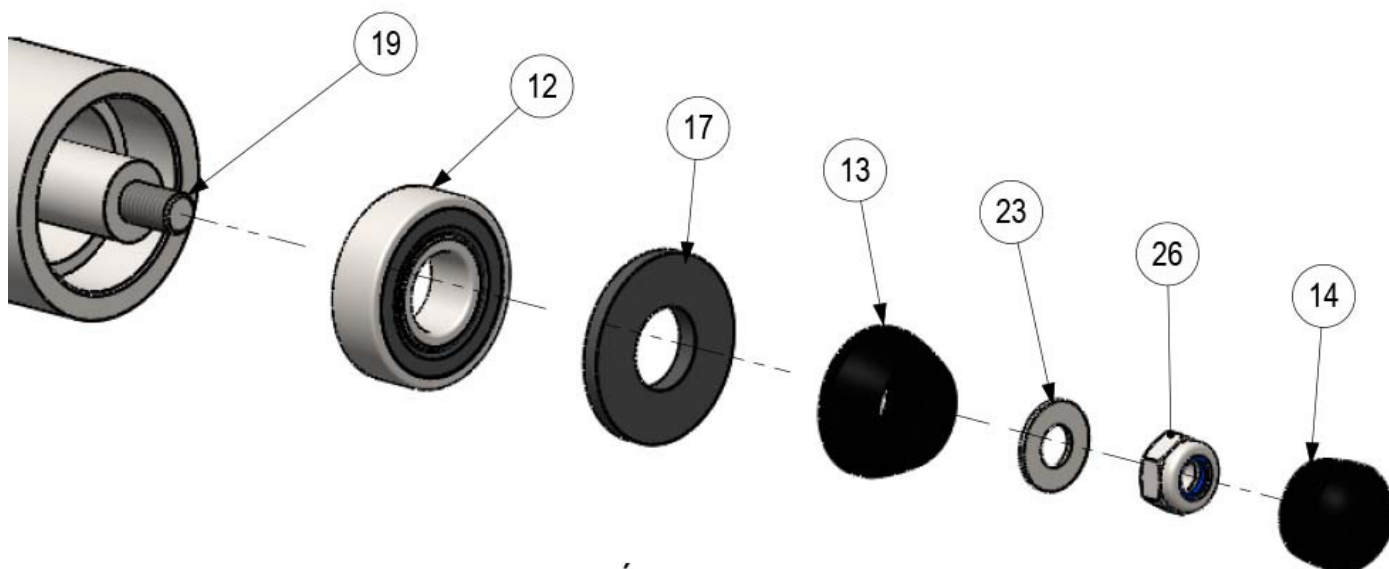

DÉTAIL D

| Porteur / Pousseur                                                          |                 | Référence produit : M0312-F et M0312-P       |    | Longueur : 215 cm<br>Largeur : 72 cm<br>Hauteur : 149 cm |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|
| Numéro de Pc                                                                | Réf.            | Désignation                                  | Nb | Dimensions L x l x Ht                                    |
| 1                                                                           | M0312-B         | Bâti, poids : 120 kg                         | 1  | 119 x 26 x 149                                           |
| 2                                                                           | POIPOUS-M0312   | Tube poignée pousseur                        | 1  |                                                          |
| 3                                                                           | BASEPOUS-M0312  | Base pousseur                                | 1  |                                                          |
| 4                                                                           | BIELLEPOU-M0312 | Bielle pousseur                              | 2  |                                                          |
| 5                                                                           | BIELLEPOR-M0312 | Bielle porteur                               | 1  |                                                          |
| 6                                                                           | POIPORT-M0312   | Tube poignée porteur                         | 1  |                                                          |
| 7                                                                           | BASEPORT-M0312  | Base porteur                                 | 1  |                                                          |
| 8                                                                           | SP0605          | Poignée diamètre 33,7mm L=170                | 4  |                                                          |
| 9                                                                           | SBU1007         | Butée elastomère 60x38x20                    | 4  |                                                          |
| 10                                                                          | SSD0720         | Dossier/siège élastomère                     | 4  |                                                          |
| 11                                                                          |                 |                                              |    |                                                          |
| 12                                                                          | SRR0816         | Roulement 6204                               | 16 |                                                          |
| 13                                                                          | SC0306B         | Base pour capuchon en nylon 36mm             | 16 |                                                          |
| 14                                                                          | SC0306C         | Petit capuchon en nylon 36mm                 | 16 |                                                          |
| 15                                                                          | SC0308          | Base pour capuchon en nylon 43 mm            | 4  |                                                          |
| 16                                                                          | SC0309          | Petit capuchon en nylon 43 mm                | 4  |                                                          |
| 17                                                                          | SR0418          | Rondelle plastique pour roulement 6204 ép. 4 | 16 |                                                          |
| 18                                                                          | SA1409A         | Axe Inox D.20mm L156,3mm                     | 4  |                                                          |
| 19                                                                          | SA1424          | Axe Inox D.20mm L281,3mm                     | 4  |                                                          |
| 20                                                                          | SB0112          | Vis Torx téton central M8x20                 | 18 |                                                          |
| 21                                                                          | SB0122          | Vis CHC M8x35 A2                             | 2  |                                                          |
| 22                                                                          | SR0404          | Rondelle plate Moyenne M8 A2                 | 20 |                                                          |
| 23                                                                          | SR0416          | Rondelle plate petite M10 A2 ext 22mm        | 16 |                                                          |
| 24                                                                          | SR0415          | Rondelle Grower M8 A2                        | 16 |                                                          |
| 25                                                                          | SF1100          | Ecrou frein M8 A2                            | 2  |                                                          |
| 26                                                                          | SF1101          | Ecrou frein M10 A2                           | 16 |                                                          |
| 27                                                                          | SB0121          | Cheville M12x90                              | 4  |                                                          |
| 28                                                                          | SC0304          | Cache platine                                | 1  |                                                          |
| 29                                                                          | SPLC0900        | Plaque de consignes en Dibond                | 1  | 90 x 200 x 2 mm                                          |
| Le délai indicatif pour toutes les pièces détachées est de : 2 à 4 semaines |                 |                                              |    |                                                          |



## A Préambule - Norme EN 16630:2015

Il convient que les équipements et leurs composants soient contrôlés selon les délais indiquées dans le tableau intitulé: Procédure et Contrôle de Maintenance ci-après. Les équipements Fitpark ne nécessitent aucune période de rodage avant utilisation. Pour les équipements installés en bord de mer ou à une distance pouvant recevoir les embruns, un lavage avec un nettoyeur haute pression sera à effectuer tous les mois, afin de retirer le sel.

En accord avec la norme **EN 16630:2015** : La sécurité du module d'entraînement physique doit être garantie et maintenue par le biais d'opérations de contrôle et de maintenance (ci-après). Le fabricant doit donner des recommandations quant à la fréquence des contrôles réalisés par l'opérateur ou par un organisme ou une personne mandaté(e) par l'opérateur. La conception du module d'entraînement physique, les matériaux utilisés et l'âge de l'équipement doivent être des critères à prendre en compte.

**Les instructions doivent contenir les informations suivantes :**

- Les points à entretenir,
- Les pièces de rechange doivent être conformes aux instructions du fabricant,
- L'identification des pièces de rechanges,
- Toute mesure supplémentaire à prendre pendant les périodes de rodage comme le serrage des fixations,
- La nécessité de laisser les orifices de drainage libres de toute obstruction.

Il convient d'empêcher tout accès à l'équipement, si ce dernier n'est pas sûr. Il convient que le responsable de la maintenance et du contrôle conserve un cahier et des fiches (ci-après) ou des enregistrements d'ordinateur de contrôle et de maintenance.

Les niveaux de contrôle suivants s'appliquent :

### A) Contrôle visuel de routine :

Contrôle destiné à identifier les risques manifestes pouvant résulter, par exemple, de l'utilisation normale de l'équipement, d'actes de vandalisme ou des conditions météorologiques.

*NOTE 1 Dans le cas de modules d'entraînement physique soumis à une utilisation intensive ou faisant l'objet d'actes de vandalisme fréquents, un contrôle quotidien de ce type peut se révéler nécessaire.*

*NOTE 2 Exemples de points devant être soumis à des contrôles visuels et opérationnels : la propreté, la garde au sol des équipements, l'état de surface, les fondations apparentes, les arêtes vives, les pièces manquantes, l'usure excessive (des pièces mobiles) et l'intégrité de l'équipement.*

### B) Contrôle fonctionnel :

- Contrôle, plus approfondi que le contrôle visuel de routine, destiné à vérifier le fonctionnement et la stabilité du module d'entraînement physique ;
- Il convient de réaliser ce contrôle à des intervalles d'un à trois mois, ou à la fréquence indiquée dans les instructions du fabricant/distributeur.

### C) Contrôle annuel principal :

- Contrôle destiné à constater le niveau de sûreté du fonctionnement de l'équipement dans son ensemble.

**Il convient de porter une attention particulière aux pièces et équipements « scellés à vie » dont la stabilité repose sur un seul poteau.**

*NOTE 3 Le contrôle annuel principal peut nécessiter le déterrage ou le démontage de certaines parties.*

**Pour chaque module d'entraînement physique, le fabricant/fournisseur est tenu de fournir des instructions de maintenance comportant au minimum les informations suivantes :**

- Informations relatives aux éléments nécessitant un entretien (par exemple graissage, serrage des boulons, rétablissement de la tension des chaînes et des cordes)
- Remplacement immédiat ou réparation immédiate de tout élément manquant, endommagé ou usé sur le module d'entraînement physique
- Maintien d'un état de surface approprié sous le module d'entraînement physique
- Installation des pièces de rechange conformément aux seules spécifications du fabricant
- Indication des matériaux dont la mise au rebut nécessite un traitement particulier, lorsque de tels matériaux ont été utilisés

**Si, dans le cadre de la maintenance, il est difficile de déterminer à partir de quel point un matériau se fragilise, les fabricants doivent indiquer le délai à l'issue duquel il convient de remplacer la pièce ou l'équipement.**

## B Procédure de contrôle et maintenance

Site de contrôle : .....

**Équipement contrôlé Duo Porteur Pousseur :**

**Réf. : M0312**

### Contrôle Visuel de routine : (hebdomadaire ou quotidien si utilisation intensive)

| Contrôle effectué | Points de contrôle                                      | État satisfaisant | État Non-satisfaisant | Remarques |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------|
|                   | Examen visuel de l'équipement                           |                   |                       |           |
|                   | Examen visuel de la surface                             |                   |                       |           |
|                   | Propreté de l'aire de sécurité                          |                   |                       |           |
|                   | Actes de vandalisme                                     |                   |                       |           |
|                   | Détérioration suite à des conditions météo défavorables |                   |                       |           |

### Contrôle Fonctionnel : (tous les 3 mois - Reprendre les points de contrôle Visuel de routine et ceux ci-après)

|  |                                                         |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | Stabilité de l'équipement                               |  |  |  |
|  | État de surface                                         |  |  |  |
|  | Fondations                                              |  |  |  |
|  | Propriété de l'aire de sécurité                         |  |  |  |
|  | Intégrité de l'équipement                               |  |  |  |
|  | Pièces manquantes                                       |  |  |  |
|  | Pièces cassées                                          |  |  |  |
|  | Usure des panneaux d'informations                       |  |  |  |
|  | Usure des plaques d'informations                        |  |  |  |
|  | Usure excessive des pièces mobiles                      |  |  |  |
|  | Vérifier l'usure des butées élastomères                 |  |  |  |
|  | Vérifier le serrage de la visserie                      |  |  |  |
|  | Garde au sol                                            |  |  |  |
|  | Vérifier le serrage des écrous des platines de fixation |  |  |  |

### Contrôle Annuel : (A la date anniversaire - reprendre les points des contrôles Visuel et Fonctionnel et ceux ci-après)

|  |                                      |  |  |  |
|--|--------------------------------------|--|--|--|
|  | Sûreté de l'ensemble de l'équipement |  |  |  |
|  | Corrosion                            |  |  |  |
|  | État des visserie et cache-écrous    |  |  |  |
|  | État des roulements                  |  |  |  |

Pendant les périodes d'installation ou de maintenance, interdire l'accès aux équipements. Tous nos équipements sont fabriqués dans le respect de la seule norme EN 16630:2015.

Date du contrôle : \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

Nom du responsable du contrôle : .....

Signature :

## A Classification des garanties

- **20 ans** contre la corrosion pour la gamme référencée « F »
- **5 ans** pour la gamme référencée « P » (soumis aux conditions ci-dessous)

Les traitements appliqués sur les structures métalliques des équipements sont conformes à la norme NF24-351.

### Conditions de garantie du traitement

Les problèmes non attribuables au traitement sont :

- Tous décollements, dégradations et altérations diverses du revêtement dus :
  - A un stockage dans de mauvaises conditions des éléments revêtus.
  - Aux écoulements de jus d'oxydation issus, de pièces métalliques à proximité des pièces traitées.
  - Aux percage des pièces après traitement.
  - A la déformation des pièces.
  - Aux choc d'origine mécanique ou non et frottement fortuits ou non.
  - Au non respect des règles de l'art lors de l'installation des équipements.
  - Aux chocs thermiques importants (incendie).
  - Aux brûlures (soudures, chauffes de retrait).
  - Aux projections ou vapeurs de produits chimiques en phase liquide ou vapeur.
  - Aux projections de ciment, de béton, d'eaux boueuses.
  - En contact direct avec l'eau de mer et aux embruns.
  - A la présence de couples galvaniques (métaux de nature différente en contact et non isolés).
  - Au manque d'entretien.
  - Aux produits de masticage, d'entretien, ou de nettoyage.
  - Aux produits utilisés pour d'éventuelles retouches.
  - Au vandalisme.
- **10 ans contre toute défaillance et dysfonctionnement des roulements.**
- **10 ans contre toute défaillance due à des défauts dans les matériaux ou des vices de fabrication sur toutes les pièces métalliques.**
- **2 ans contre toute défaillance due à des défauts de production sur les pièces en plastiques, élastomère et béton moulés.**
- **2 ans contre tout dysfonctionnement dû à des défauts de fabrication sur les pièces mobiles métalliques et vérins (accessoires du mécanisme et écran pour les vélos).**

## B Couverture de la garantie pour les pièces endommagées

La garantie se limite aux produits FITPARK®. Les pièces endommagées seront livrées gratuitement à l'adresse du client.

La couverture de la garantie n'est valable que si les équipements ont été correctement installés et entretenus selon les recommandations du fabricant.

La garantie ne couvre pas l'usure normale, la décoloration des surfaces ainsi que tout autre problème d'origine esthétique ou dû à une mauvaise utilisation de l'équipement ou au vandalisme.